

Kvalitet Sundhed Trivsel


NOVEMBER 2016



DUKA VillaVentilation

Rørpakke 150 m²

Færdig pakke til ca. 150m² hus eller lejlighed med 2 badeværelser bestående af faste metalrør, fittings og ventiler, 2 lydæmpere til aggregatet samt 5m isoleret aluflexslange, der anvendes mellem aggregat og eksisterende taghætter / gavlrister. Pakken anvendes til aggregater med Ø160 tilslutninger i top eller siden.

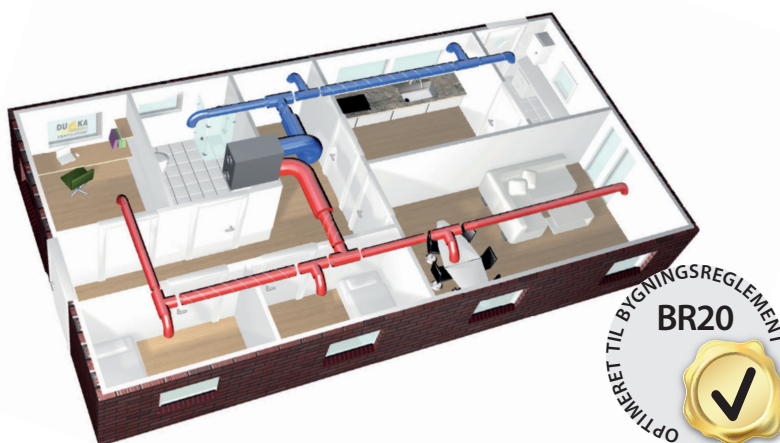

Færdige pakkeløsninger med...

- optimal varmegenvinding
- rør, ventiler og fittings i dimension $\varnothing 160 + \varnothing 125$ mm
- optimeret til BR20
- nem montage



”Se mere om vores tilbehør og Villaventilations aggregater på www.duka ventilation.dk”

Rørpakke 150 m ²	Vink nr: 865306	DB nr. 1896259		
			Antal	Antal
Metal rør DSR $\varnothing 125 \times 1500$ mm		Metal rør DSR $\varnothing 160 \times 1500$ mm	20	4
Metal udsugningsventil DKU $\varnothing 125$ mm	4	Metal spændebånd $\varnothing 60-165$ mm	4	4
Metal indblæsningsventil DKI $\varnothing 125$ mm	4	Isoleret aluflexslange $\varnothing 160 \times 5000$ mm	1	1
Metal T-stykke DTCPU $\varnothing 160-125$ mm	1	Metal T-stykke DTCPU $\varnothing 160$ mm	2	2
Metal bøjning kort, muffe/nippel 90° $\varnothing 160$ mm	2	Metal flexlyddæmper muffe/muffe $\varnothing 160 \times 600$ mm	2	2
Metal bøjning nippel/nippel 90° $\varnothing 125$ mm	8	Metal nippel DNPU $\varnothing 125$ mm	14	14
Metal reduktion DRCU $\varnothing 160-125$ mm	4	Metal nippel DNPU $\varnothing 160$ mm	3	3
Selvskærende skruer SSK (50 stk)	5	Metal T-stykke DTCPU $\varnothing 125$ mm	3	3

Vi anbefaler at anvende et af Duka Villaventilations aggregater, rum-til-rum lydæmper, taghætter eller gavlrister samt den automatiske duka-vandlås for at opnå den bedste komfort og udnyttelse af den samlede installation.