

# Kvalitet Sundhed Trivsel


NOVEMBER 2016



## DUKA VillaVentilation

### Rørpakke 175 m<sup>2</sup>

Færdig pakke til ca. 175m<sup>2</sup> hus eller lejlighed med 2 badeværelser bestående af faste metalrør, fittings og ventiler, 2 lyddæmpere til aggregatet samt 5m isoleret aluflexslange, der anvendes mellem aggregat og eksisterende taghætter / gavriste. Pakken anvendes til aggregater med Ø160 tilslutninger i top eller siden.

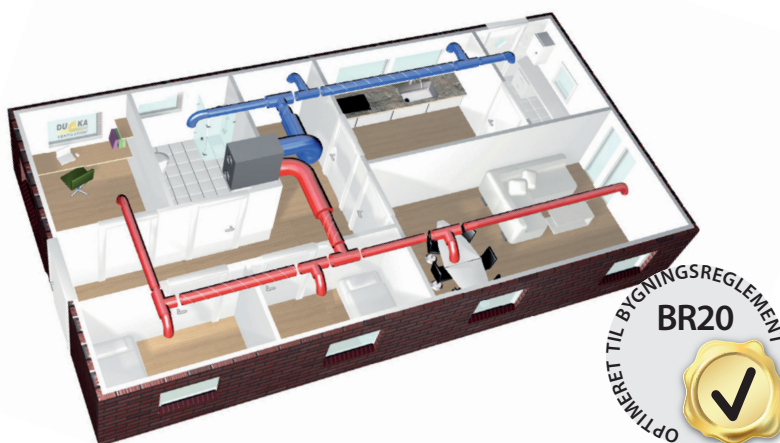

#### Færdige pakkeløsninger med...

- optimal varmegenvinding
- rør, ventiler og fittings i dimension  $\varnothing 160 + \varnothing 125$  mm
- optimeret til BR20
- nem montage



”Se mere om vores tilbehør og Villaventilations aggregater på [www.duka ventilation.dk](http://www.duka ventilation.dk)”

Rørpakke 175 m <sup>2</sup>	Vink nr: 864616	DB nr. 1883479		
			Antal	Antal
Metal rør DSR $\varnothing 125 \times 1500$ mm		Metal rør DSR $\varnothing 160 \times 1500$ mm	18	10
Metal udsugningsventil DKU $\varnothing 125$ mm		Metal spændebånd $\varnothing 60-165$ mm	4	4
Metal indblæsningsventil DKI $\varnothing 125$ mm		Isoleret aluflexslange $\varnothing 160 \times 5000$ mm	5	1
Metal T-stykke DTCPU $\varnothing 160-125$ mm		Metal T-stykke DTCPU $\varnothing 160$ mm	4	3
Metal bøjning kort, muffe/nippel $90^\circ$ $\varnothing 160$ mm		Metal flexlyddæmper muffe/muffe $\varnothing 160 \times 600$ mm	2	2
Metal bøjning nippel/nippel $90^\circ$ $\varnothing 125$ mm		Metal nippel DNPU $\varnothing 125$ mm	9	11
Metal reduktion DRCU $\varnothing 160-125$ mm		Metal nippel DNPU $\varnothing 160$ mm	5	6
Selvskærende skruer SSK (50 stk)			5	

Vi anbefaler at anvende et af Duka Villaventilations aggregater, rum-til-rum lyddæmper, taghætter eller gavriste samt den automatiske duka-vandlås for at opnå den bedste komfort og udnyttelse af den samlede installation.